



XT-10 (S160) 10 funciones en 1 – 150ml

DESBLOQUEANTE: Uno de los productos estrella de la firma Ambro-sol. El XT-10 es un lubricante multiuso de alto poder desbloqueante: ¡engranajes perfectos en casa y en el trabajo!

PROTECTOR: Proteger superficies y materiales de agentes atmosféricos, intemperie y polvo ya no será un problema gracias al XT-10, con un alto poder, ideal para todas las superficies y las situaciones.

LUBRICANTE: Producto con un alto poder lubricante, ideal por el mantenimiento y la lubricación de todas las superficies en el trabajo y el hogar.

PENETRANTE: No es suficiente una buena aplicación, es necesario que el producto actúe. Con XT-10 tenéis la garantía de un spray sumamente penetrante solucionando el problema de raíz.

DESENGRASANTE: ¿Sois apasionados ciclistas o motoristas? ¿O, sencillamente, tenéis necesidad de un producto funcional de alto poder desengrasante? ¡Entonces XT-10 es la solución!

RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS: XT-10 no teme a las inclemencias y tampoco a las más altas temperaturas: este portentoso spray multiuso tiene la gran ventaja de resistir a temperaturas muy altas, encontrando también un perfecto empleo en el sector de la soldadura, talleres mecánicos y eléctricos.

ANTI-CORROSIVO: ¿Están vuestros materiales sometidos a procesos de corrosión? ¡Ambro-sol tiene la solución ideal por vuestro problema! El potente spray XT-10 tiene un alto poder anti-corrosivo. ¡Ponlo a prueba!

HIDROREPELENTE: No sólo no teme las altas temperaturas ¡tampoco el agua! XT-10 protege del agua y de agentes atmosféricos.

ANTI-GRIPANTE: XT-10 tiene un elevado poder anti-gripante. Ideal por todos los tipos de materiales

PODER DISOLVENTE: El óxido, la suciedad, siliconas, cola, barnices,... ya no son un problema con XT-10 y su alto poder solvente.

XT10®
10 FUNZIONI IN 1





XT-10 (S160) 10 funciones en 1 – 150ml

XT10 – Spray 10 funciones con la válvula dispensadora 360°: **desbloqueo, protección, lubricación, penetración, desengrasado, resistente a altas temperaturas, anti-corrosión, impermeable, antigripante, gran poder disolvente** (disuelve el óxido) con los ingredientes activos de la más alta calidad, con un alto poder lubricante, desengrasante, muy penetrante. Indispensable en el taller, en el hogar, en el garaje, en el jardín, en la industria, en la industria pesada, en la industria náutica, donde quiera que haya un mecanismo que no requiere mantenimiento.

**CERTIFICADO POR SSOG Relación de prueba
N° 14LA05748 Propiedades E.P. y antiusura
con "four ball tester"**



INNOVHUB
STAZIONI SPERIMENTALI
PER L'INDUSTRIA



STAZIONE SPERIMENTALE
PER LE INDUSTRIE DEGLI OLI E DEI GRASSI

Innovazione e ricerca

Especificaciones técnicas :

Cantidad	150 ml
Código de barras	EAN 13: 8034108893716
Master pack	24 Pz.
Aspecto	Botella que contiene líquido bajo presión
Color	Ligeramente pajizo
Fragancia	Característico de disolvente
Densidad relativa	a 20°C 0,76 ÷ 0,80 g/ml
Punto de inflamabilidad	< 0° C
Presión a 20°C	3/5 bar
Tensión de vapor	0,5 hPa a 20°C
Viscosidad	< 8 mm ² /s a 40°C
Solubilidad	Insoluble en agua


ASTM D 2783-03

Prueba / Modo	Un.medida	Resultado
Velocidad	giri/min	1760
Duraba prueba	s	10
Cargado engranamento	kgf	50
Cargado soldadura	kgf	160
Índice carga-usura	kgf	30

ASTM D 4172-94

Prueba / Modo	Un.medida	Resultado
Velocidad	giri/min	1200
Duraba prueba	min	60
Cargado	kgf	40
Temperatura ambiente	/	/
Diámetro mediana huella de usura	mm	0,86

VALVULA ESPECIAL MINI JET

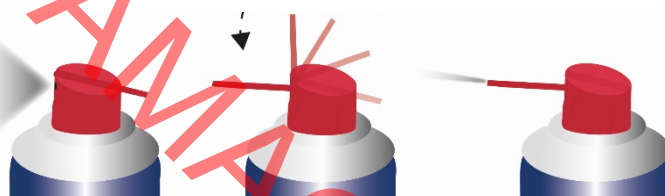

MODO DE ALMACENAJE

Antes de su utilización: Mantener el producto en un lugar seco y no exponerlo a temperaturas bajo 5°C y ni superiores a 45°C. Tras su uso mantener el recipiente cerrado. Almacenado correctamente el producto mantiene sus propiedades durante 24 meses (garantía). El producto no tiene caducidad. Después del primer uso: Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños.

Esta información, aunque fiable, debe considerarse exclusivamente indicativa. El uso de esta información no implica responsabilidad por parte del fabricante, incluido la violación de su licencia. Antes de la utilización del producto el consumidor debe verificar si es apto para el uso específico que desea darle.

ANTES DEL USO, CONSULTAR LA FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO



Ambro-Sol Spray Spain SL - 46970 Alaquas (Valencia) España - www.ambro-sol.es - e-mail: info@ambro-sol.es