


TUBO FLUORESCENTE T8

SERIE 800



LTF T8 17W 865 
COD. 1208, 17 Watts, >13.000 Hours



LTF T8 32W 865 
COD. 1208, 32 Watts, >13.000 Hours

Las lámparas fluorescentes son dispositivos de descarga de baja presión, cuyo principio de funcionamiento es la producción de radiación UV invisible que se genera después de producirse una descarga entre dos electrodos a través del vapor de mercurio contenido en tubo de vidrio de 26mm (T8). Debido a que el tubo fluorescente está recubierto de un polvo fluorescente (fósforos) este convierte la radiación UV invisible en luz visible. Dependiendo de la mezcla de los fósforos utilizados se pueden obtener diferentes tipos de temperatura de color (Tc) siendo las mas utilizadas 6.500°K (Luz Día) y 4.100°K (CoolWhite), gracias a que nuestros productos utilizan fósforos de última tecnología (serie 800), nuestros tubos fluorescentes gozan de un alto índice de reproducción cromático (I.R.C) y una elevada estabilidad de temperatura de color a lo largo de la vida útil del dispositivo.


VENTAJAS (SERIE 800) :

Alto índice de reproducción cromático (IRC): > 80 Ra, mejorando la apariencia de los productos iluminados.


Larga vida útil: La vida útil o vida promedio es mayor a 13.000 horas, lo cual sobrepasa las exigencias de la normatividad. Este factor redunda directamente en una significativa reducción en los costos de mantenimiento del sistema.

Alta Eficiencia Luminosa(Lm/W): Mas luz con menos utilización de energía eléctrica, lo cual se traduce en ahorro de energía.


Tubo T8 17W 841

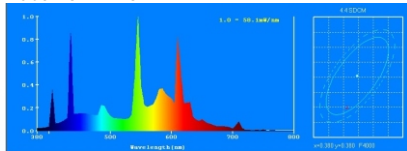


Tubo T8 32W 841

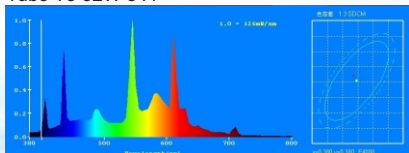

Tubo T8 17W 865

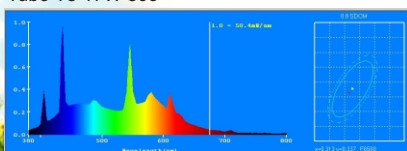

Tubo T8 32W 865

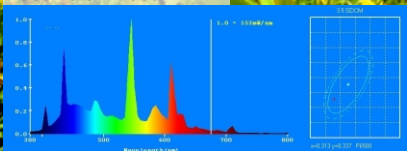

CERTIFICACIONES:



"Conformité Européenne"
o de Conformidad Europea



Res. 180540: Marzo 30 de 2010
RETILAP
Ministerio de Minas y Energía
Tubos Fluorescentes

Cod.	Diametro (mm)	Potencia (w)	I.R.C (Ra)	Temp. de Color (°K)	Flujo Luminoso (Lm)	Base	Longitud (Cm)
LTF T8 17W 865	26	17w	>80	6500	1173	G13	60
LTF T8 17W 841	26	17w	>80	4100	1280	G13	60
LTF T8 32W 865	26	32w	>80	6500	2560	G13	120
LTF T8 32W 841	26	32w	>80	4100	2790	G13	120

Nota: Los datos se basan en pruebas realizadas en un ambiente controlado, el rendimiento real puede variar dependiendo de las condiciones de funcionamiento.

APLICACIONES:

Oficinas, almacenes, droguerías, escuelas, fábricas y donde se requiera iluminación general.

GARANTÍA:

1 año por defectos de fabricación y siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas de uso, ya que su vida útil depende de los ciclos de encendido y apagado. (Ver **Recomendaciones**).

RECOMENDACIONES:

- Para su utilización se requiere obligatoriamente utilizar con el Balasto Electrónico apropiado.

Ya que el producto contiene mercurio favor disponer de

- forma adecuada. (Informarse de las regulaciones ambientales pertinentes a su país).

Antes de su reemplazo deje enfriar la lámpara y corte la

- energía.

Para uso interior y protegido contra choques eléctricos

- Como su vida útil depende de los ciclos de encendido y apagado, este producto no está diseñado para funcionar con interruptores de presencia o sensores de proximidad.

Este producto es frágil, manipular cuidadosamente.

- Se recomienda utilizar este producto con portalámparas (Sockets) para fluorescencia de tecnología Alemana, marca

BJB.

