


Ref.: C253232L

CILINDRO DE SEGURIDAD C2

- Cilindro de alta seguridad multipuntos europerfil
- 5 llaves de latón niquelados.
- Sistema de bloqueo con 5 pitones activos.
- Muelles, pitones y contrapitones en acero inoxidable.
- Protección frontal antitaladro (2 antitaladros en rotor y 1 a cada lado del cuerpo).
- Acabado en latón o níquel.
- Adquirible en versión de medio cilindro y cilindro de pomo.
- Adquirible en versión doble embrague (No de serie)
- Tarjeta personal para copia de llaves.
- Certificado según norma UNE-EN 1303:2006 --> Clasificación: I, 6, 0, 0, 0, C, 3, 2*
- Durabilidad: Más de 100.000 ciclos (Grado máximo: 6)
- Resistencia a la corrosión y temperatura: Correcto funcionamiento a -20°C y a +80 °C (Grado máximo: C)
- Seguridad relativa a la llave: Más de 15.000 combinaciones efectivas (Grado: 3)
- Resistencia al ataque: Grado máximo de resistencia al ataque mediante el uso de escudos (Grado máximo: 2)



Dimensiones:

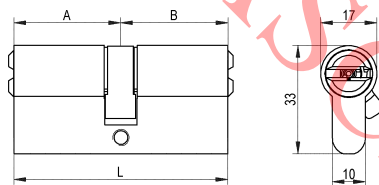

Tamaño	L	A	B
32x32	64	32	32
35x32	67	35	32
35x35	70	35	35
40x32	72	40	32
45x32	77	45	32
40x40	80	40	40
50x32	82	50	32
45x40	85	45	40
45x45	90	45	45
50x40	90	50	40
60x32	92	60	32
55x40	95	55	40
65x32	97	65	32
55x40	95	55	40
50x50	100	50	50
60x40	100	60	40
70x32	102	70	32
70x40	110	70	40
60x50	110	60	50