




VULCANO PUZ®



Aspiración de humos, virutas (madera, metálicas...) y materiales abrasivos

AIRE

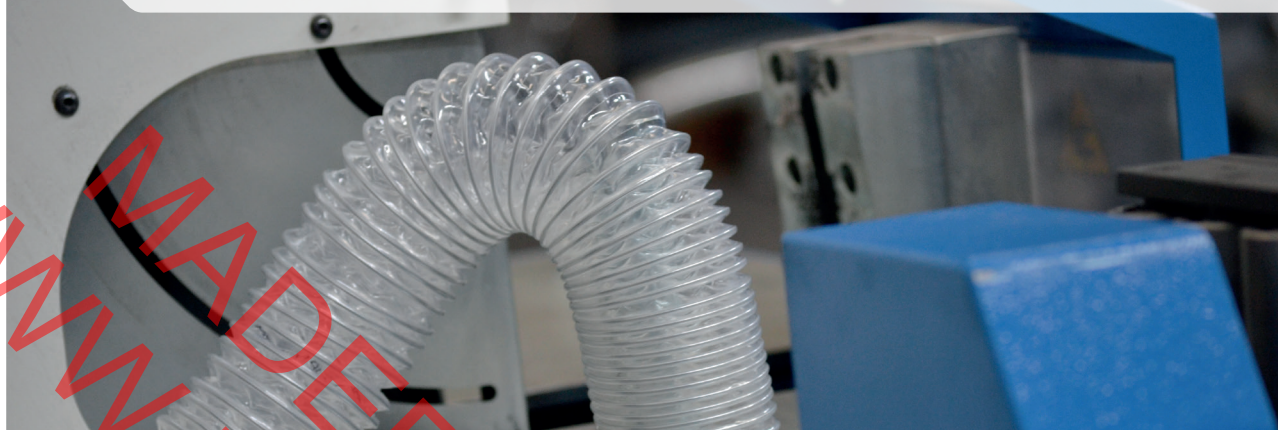

Otras aplicaciones:



OPCIONES | CARACTERÍSTICAS

- **Interior:** Poliuretano corrugado
- **Refuerzo:** Espiral de alambre acerado
- **Exterior:** Poliuretano corrugado
- **Temperatura:** -40 °C a 90 °C
- **Corte a medida:** Sólo en Ø30, Ø40 y Ø50
- **Norma:** ISO 1307
- **Marcado:** Vulcano PUZ

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	ESPESOR MÍNIMO	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P. €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m	
116030	30 *	0,7	-	-	0,50	22	150	20	
116040	40 *	0,7	-	-	0,50	25	200	20	
116050	50 *	0,7	-	-	0,50	27	250	20	
116060	60	0,35	-	-	0,40	30	275	6/10	
116070	70	0,35	-	-	0,40	35	360	6/10	
116075	75	0,35	-	-	0,40	38	390	6/10	
116080	80	0,35	-	-	0,40	40	410	6/10	
116090	90	0,35	-	-	0,40	45	440	6/10	
116100	100	0,40	-	-	0,30	50	515	6/10	
116110	110	0,40	-	-	0,30	55	560	6/10	
116120	120	0,40	-	-	0,25	60	615	6/10	
116125	125	0,40	-	-	0,25	64	645	6/10	

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	ESPESOR MÍNIMO	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P. €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m	
116130	130	0,40	-	-	0,20	65	665	6/10	
116140	140	0,40	-	-	0,20	60	710	6/10	
116150	150	0,40	-	-	0,20	75	765	6/10	
116160	160	0,40	-	-	0,15	80	880	6/10	
116180	180	0,45	-	-	0,15	90	990	6/10	
116200	200	0,45	-	-	0,10	100	1100	6/10	
116220	220	0,45	-	-	0,10	115	1200	6/10	
116250	250	0,50	-	-	0,10	125	1300	6/10	
116300	300	0,50	-	-	0,08	150	1550	6/10	
116350	350	0,50	-	-	0,07	175	1820	6/10	
116400	400	0,50	-	-	0,06	200	2070	6/10	

* Vulcano PUR (ø30, ø40 y ø50) - Pared: 0,7mm - Alambre: Cobreado