

Cortina de oscurecimiento eléctrica VELUX DML

VELUX®




Las cortinas de oscurecimiento eléctricas VELUX se pueden controlar a distancia y proporcionan el mejor efecto de oscurecimiento del mercado para poder disfrutar de una buena noche de sueño. Se conectan a la perfección con las ventanas para tejado eléctricas VELUX para brindar un control completo sobre la luz natural de la habitación. Las cortinas de oscurecimiento eléctricas se presentan en una amplia gama de colores y patrones elegantes para complementar el diseño interior.

- El mejor oscurecimiento del mercado te ofrece la máxima oscuridad para disfrutar del máximo descanso tanto de día como de noche.
- Las cortinas, persianas y toldos eléctricos VELUX incluyen un práctico mando a distancia para un extra de confort.
- Opera tus persianas de la forma que desees: manualmente, de forma remota o automática.
- Instalación en minutos: tan solo tienes que colocar la cortina en los soportes preinstalados y se conectarán para el mando a distancia.
- Su diseño, con el perfil más fino del mercado, permite que entre más luz natural.
- El posicionamiento flexible te permite bajar la cortina exactamente a la posición que necesites.
- La certificación OEKO-TEX® garantiza que el producto está hecho sin sustancias nocivas.
- Los perfiles integrados proporcionan un funcionamiento sin interrupciones.



Colores y modelos

Las cortinas interiores VELUX están disponibles en una amplia gama de colores y diseños. Sin embargo, algunas opciones de estor solo están disponibles en una gama limitada de colores. Cada opción de color y diseño tiene un código único. Al hacer tu pedido, añade el código que desees al tipo de persiana que elijas.

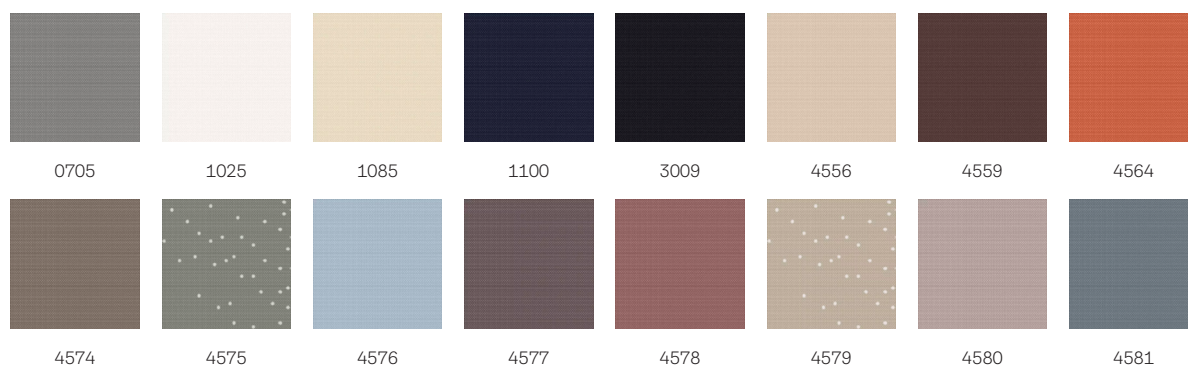

Guía de operación

La cortina de oscurecimiento eléctrica VELUX viene con un pulsador de pared previamente emparejado con mando a distancia y un control deslizante de operación en el producto para operación manual. La cortina se puede subir y bajar a cualquier posición deseada.

Compatibilidad

Compatibilidad con las ventanas de tejado VELUX:

La cortina de oscurecimiento DML se puede instalar en los modelos GGL, VELUX GGL eléctrico, GGU, VELUX GGU eléctrico, y en los de accionamiento manual GPL, GPU, GZL, GLL, GLU, GGLS y GPLS.

En cuanto a los tamaños, consulta la lista de precios, ya que realizamos cambios continuos en el programa de productos. La cortina también se puede hacer a medida.

Compatibilidad con otros productos de protección solar VELUX, productos eléctricos y solares VELUX y productos VELUX ACTIVE:

La persiana no se puede combinar con otros productos de protección solar para interiores. Se puede combinar con productos de protección solar para exteriores y motores eléctricos. También se puede equipar con la mosquitera ZIL.

Información adicional

Nos reservamos el derecho a hacer cambios técnicos.

Para obtener más información sobre nuestros productos, visite <https://www.velux.es/>

Información técnica

Cortina de oscurecimiento eléctrica VELUX DML	Conexión	Si la cortina se instala en ventanas para tejado eléctricas VELUX, no se requiere cableado, ya que se fija directamente en los soportes eléctricos de la ventana. Si la cortina se instala en ventanas para tejado VELUX de accionamiento manual o en una ventana de tejado VELUX con motor eléctrico adaptado, se requiere un juego de cables independiente: ZOZ 241 para ventanas de tejado V22, p. ej. código de tamaño CK-- ZOZ 242 para ventanas de techo V22, código de tamaño PK25 ZOZ 243 para ventanas de tejado V21, p. ej. código de tamaño C-- ZOZ 244 para ventanas de techo V21, código de tamaño P25
	Instalación y uso	La cortina de oscurecimiento se encaja fácilmente en los soportes superiores preinstalados en la ventana, dejando ambas manos libres durante el resto de la instalación. Al acoplarlas a las ventanas de tejado eléctricas VELUX, no se necesita ningún cableado, ya que las ventanas tienen soportes de instalación eléctrica preinstalados. Si se instala el modelo DML en una ventana de tejado VELUX de accionamiento manual o en una ventana de tejado VELUX con motor eléctrico adaptado, se requiere un juego de cables independiente, ZOZ 241 para ventanas de tejado con código de tamaño K, p. ej., CK-- ZOZ 242 para ventanas de tejado tamaño PK25 ZOZ 243 para ventanas de tejado con una letra en el código de tamaño, p. ej., C-- ZOZ 244 para ventanas de tejado V21 tamaño P25 Múltiples operaciones de tu elección Usa las cortinas como deseas: manualmente, de forma remota o automática. Y controla tus cortinas VELUX desde cualquier lugar – o al otro lado de la habitación mediante el VELUX App Control.
	Material y color	Barra de maniobra con unidad motora, línea superior y guías laterales: aluminio anodizado. Soportes inferiores: plástico gris. El producto está certificado de acuerdo con el ESTÁNDAR 100 de OEKO-TEX® (1076-184) – Textiles probados para ciertas sustancias nocivas y STeP de OEKO-TEX® (22002567) – STeP significa producción sostenible de textiles y cuero.
	El consumo de energía	0,25 A, 24 V CC de una ventana de tejado eléctrica VELUX o de un sistema de control eléctrico VELUX.
Pulsador de pared preconfigurado	Instalación y uso	Se incluye un pulsador de pared de radiofrecuencia unidireccional preconfigurado, (KLI 312). Rango de radiofrecuencia: campo abierto de 300 m. Dependiendo de la construcción del edificio, el alcance interior es de aproximadamente 30 m.
	Material y color	Plástico ABS, blanco (NCS S 1000-N)
	Descripción del consumo de energía	2 pilas alcalinas AAA (1,5 V) Vida útil estimada de la batería: hasta 1 año
	Descripción del tamaño y peso	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.