

Cortina de oscurecimiento solar VELUX DSL




Las cortinas de oscurecimiento solares VELUX se pueden controlar a distancia y proporcionan el mejor efecto de oscurecimiento del mercado para poder disfrutar de una buena noche de sueño. Se instalan en pocos minutos sin necesidad de cableado y se pueden usar con ventanas de tejado solares con accionamiento manual y con ventanas de tejado solares VELUX. Disponible en una amplia gama de colores y patrones.

- El mejor oscurecimiento del mercado te ofrece la máxima oscuridad para disfrutar del máximo descanso tanto de día como de noche.
- Las cortinas, toldos y persianas exteriores VELUX con energía solar incluyen un práctico mando a distancia sin ningún cableado.
- Opera tus persianas de la forma que desees: manualmente, de forma remota o automática.
- Instala en unos minutos: simplemente hay que encajar la cortina en los soportes preinstalados.
- Su diseño, con el perfil más fino del mercado, permite que entre más luz natural.
- Los perfiles integrados proporcionan un funcionamiento sin interrupciones.
- El posicionamiento flexible te permite bajar la cortina exactamente a la posición que necesites.
- La certificación OEKO-TEX® garantiza que el producto está hecho sin sustancias nocivas.



Colores y modelos

Las cortinas interiores VELUX están disponibles en una amplia gama de colores y diseños. Sin embargo, algunas opciones de estor solo están disponibles en una gama limitada de colores. Cada opción de color y diseño tiene un código único. Al hacer tu pedido, añade el código que desees al tipo de persiana que elijas.

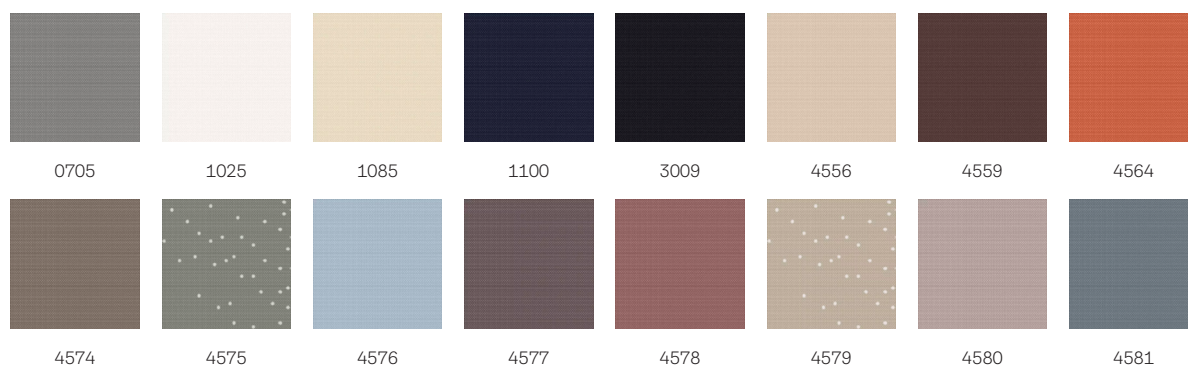

Guía de operación

La cortina de oscurecimiento alimentada por energía solar VELUX viene con un pulsador de pared previamente emparejado con mando a distancia y un control deslizante de operación en el producto para operación manual. La cortina se puede subir y bajar a cualquier posición deseada.

Compatibilidad

Compatibilidad con ventanas de tejado eléctricas VELUX:

La cortina de oscurecimiento DSL se puede instalar en los modelos GGL, VELUX GGL eléctrico, VELUX GGL solar, GGU, VELUX GGU eléctrico, VELUX GGU solar, GPL, GPU, VELUX GPU eléctrico, GTL, GTU (excepto SK10), GXL, GXU, GLL, GLU, GZL, GBL, GGLS, GPLS, GDL, GEL, GFL, GHL, GHU, GIL, GIU, VFE, VFA y VIU.

En cuanto a los tamaños, consulta la lista de precios, ya que cambiamos continuamente el programa de productos. La cortina también se puede hacer a medida.

Compatibilidad con otros productos de protección solar VELUX, productos eléctricos y solares VELUX y productos VELUX ACTIVE:

La cortina no se puede combinar con otros productos interiores de protección solar. No se recomienda combinar la cortina con otros productos de protección solar exteriores.

Los productos VELUX ACTIVE son compatibles con la cortina. Sin embargo, ten en cuenta que en invierno es posible que no se pueda utilizar con tanta frecuencia como en verano. La cortina también se puede equipar con la mosquitera ZIL.



Información adicional

Nos reservamos el derecho a hacer cambios técnicos.

Para obtener más información sobre nuestros productos, visite <https://www.velux.es/>

Información técnica

Cortina de oscurecimiento solar VELUX DSL	Batería	Batería de alto rendimiento, NiMH. 1100 mAh, 4,8 V CC La batería es un acumulador de energía que permite funcionar en periodos con carga insuficiente. Una batería completamente cargada permite hasta 200 accionamientos. La cortina incluye una batería que debe encenderse antes del uso. Vida útil estimada de la batería: 10 años.
	Conexión	N/A
	Instalación y uso	La cortina de oscurecimiento se encaja fácilmente en los soportes superiores preinstalados en la ventana, dejando ambas manos libres durante el resto de la instalación. La cortina de oscurecimiento no requiere cableado ni suministro de red eléctrica si se instala en ventanas de tejado eléctricas VELUX. Múltiples operaciones de tu elección Usa las cortinas como desees: manualmente, de forma remota o automática. Y controla tus cortinas VELUX desde cualquier lugar – o al otro lado de la habitación mediante el VELUX App Control.
	Material y color	Barra de maniobra con unidad motora, línea superior y guías laterales: aluminio anodizado. Soportes inferiores: plástico gris. El producto está certificado de acuerdo con el ESTÁNDAR 100 de OEKO-TEX®.
	El consumo de energía	Batería de alto rendimiento, NiMH. 4,8 V CC, 1100 mAh. La batería es un acumulador de energía que permite funcionar en periodos con carga insuficiente. Una batería completamente cargada permite hasta 200 accionamientos. La cortina incluye una batería que debe encenderse antes del uso. Vida útil estimada de la batería: 10 años
	Célula solar	Unidad de placa solar fotovoltaica integrada en el tirador en el lado orientado hacia el vidrio.
Pulsador de pared preconfigurado	Instalación y uso	Se incluye un pulsador de pared de radiofrecuencia unidireccional preconfigurado, (KLI 312). Rango de radiofrecuencia: campo abierto de 300 m. Dependiendo de la construcción del edificio, el alcance interior es de aproximadamente 30 m.
	Material y color	Plástico ABS, blanco (NCS S 1000-N)
	Descripción del consumo de energía	2 pilas alcalinas AAA (1,5 V) Vida útil estimada de la batería: hasta 1 año
	Descripción del tamaño y peso	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.